




邁鈞機械工業股份有限公司

LP-550JB 平推式高速平面研磨機(光學鏡片加工用)
PUSHING TYPE HIGH SPEED GRINDING MACHINE
(OPTICAL LENS PROCESSING)

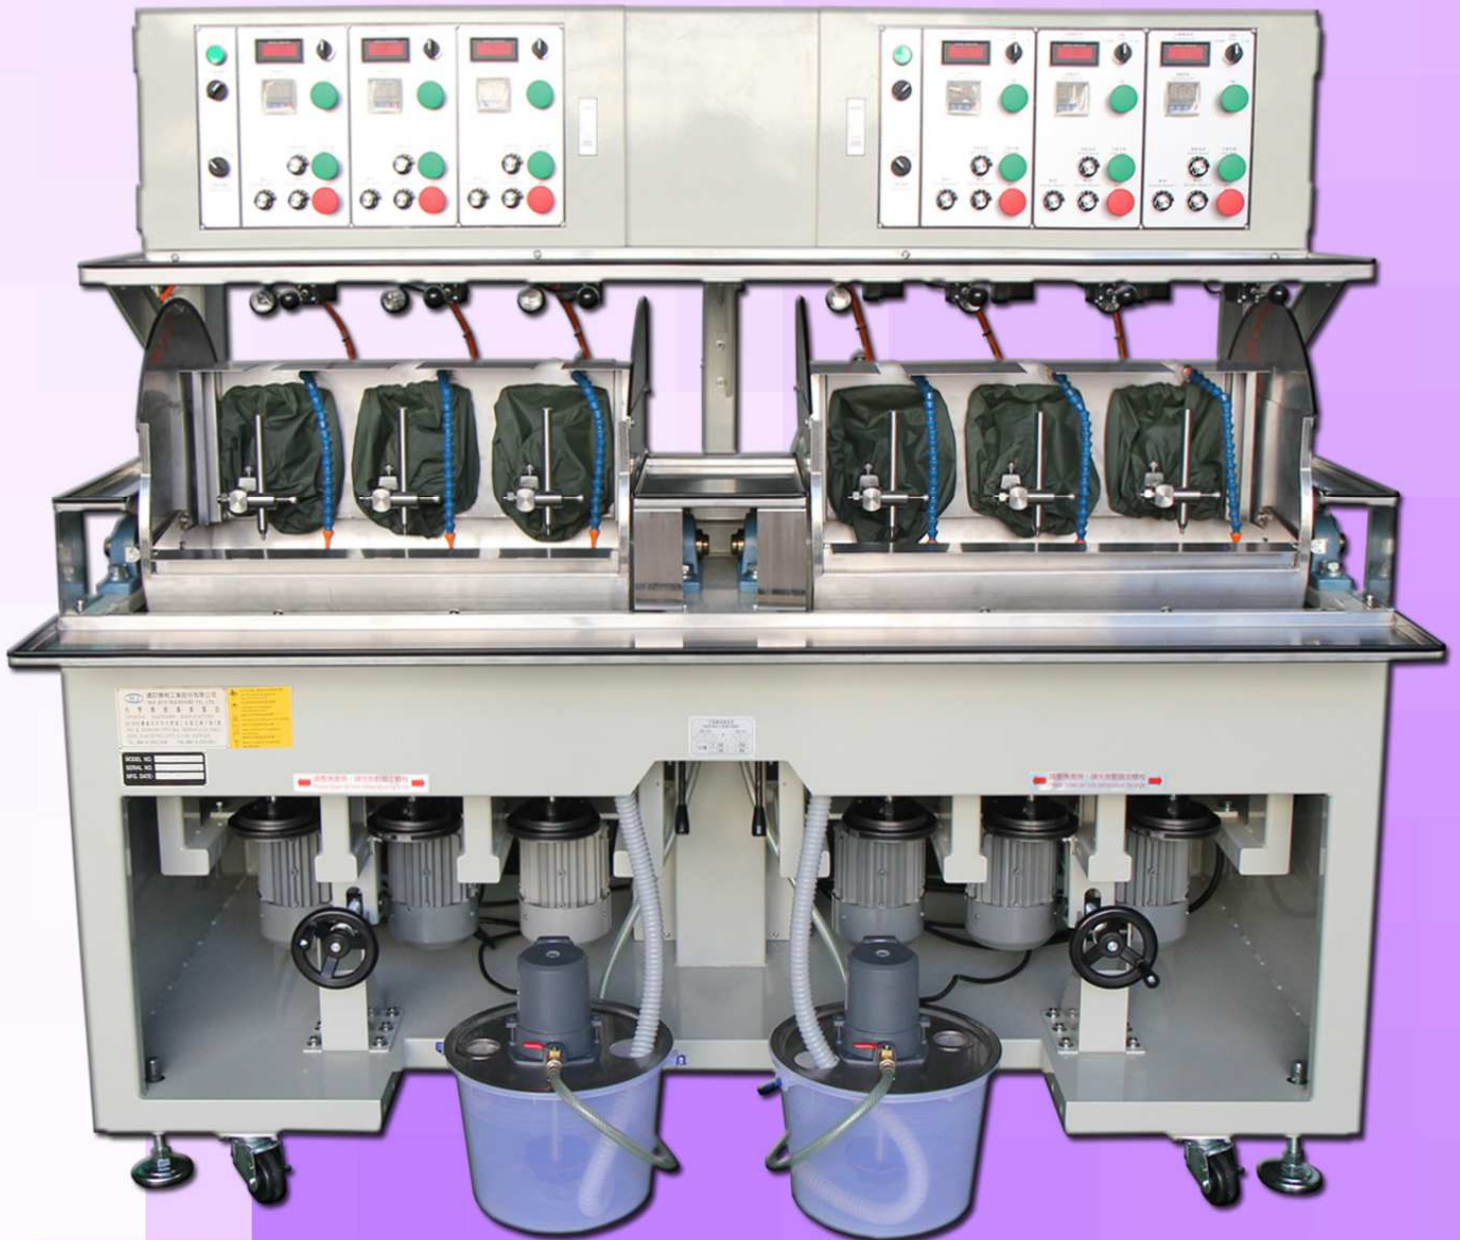

各軸單動
Individual axle
control

邁鈞機械工業股份有限公司
MAI JIUN MACHINERY CO., LTD
412-80 台灣台中市大里區仁化里工業十路8號
NO. 8, GONGYE 10TH RD., RENHUA LI,
DALI DIST., TAICHUNG CITY, 412-80 TAIWAN
TEL:886-4-24912698 FAX:886-4-24915811
E-mail: maij.mail@msa.hinet.net

550 中型
550Medium

550 中型平推式高速研磨機(光學鏡片加工用)-機台規格表 SPECIFICATION

A14

機型	Type	LP-550JB	
軸數	Axle number	6 軸 6 axis	
軸中心距	Axle center distance	200mm	
下主軸端面至上軸中心距	Distance from surface of bottom axis to center of top axis.	150mm	
控制方法	Control method	各軸單動 Individual axle control	
加工範圍	Processing range	φ15~φ85	
鏡片加工 R 值	Lens to process R	凹 7Rmm~無限大, 凸 30Rmm~無限大 Concave 7Rmm~infinity, convex 30Rmm~infinity.	
平推距離	Push distance	30mm←0→30mm	
下軸調整角度	Adjustment angle of spindle	0°~45° 三軸一調整座 Three spindles use an adjusting mechanism	
主軸轉速	Shaft speed	高速 High speed	900~2050 R.P.M
		低速 Low speed	400~900 R.P.M
平推往復次數	Push reciprocation the frequency	0~40CPM(無段變速) (Stepless speed)	
調壓範圍	Individual pressure control range	0~5kgf	
壓力源範圍	Pressure source range	0~10kgf	
電源使用	Power supply	依各地電壓使用 According to different voltage	
總馬力/安培	kW/A	2.9kW/13A	
給水裝置	Water supply device	雙泵 Double pump	
加工水槽	Processing water trough	雙槽 Double trough	
氣缸規格	Cylinder specification	φ32	φ40(選用)
機械重量	Machine weight	700kg	
機械體積 LxWxH	Machine dimension LxWxH	1866x1095x1657	
機台特色 Feature of machine	*本系列機台可二段式速度設定 *These series machine are dual speed setting. *本機台轉速可作二階式配對(高低速皆可使用) * Speed can be used for two-stage pairs. (the use of either high or low speed) *主軸頭端材質為不鏽鋼 *The top of spindle made of stainless steel.		

25

