


MJ 邁鈞機械工業股份有限公司

LP-770FBS調整式球心型高速研磨機(玻璃加工用)
ADJUSTING & SPHERICAL CENTER OF HIGH
SPEED GRINDING MACHINE(GLASS PROCESSING)

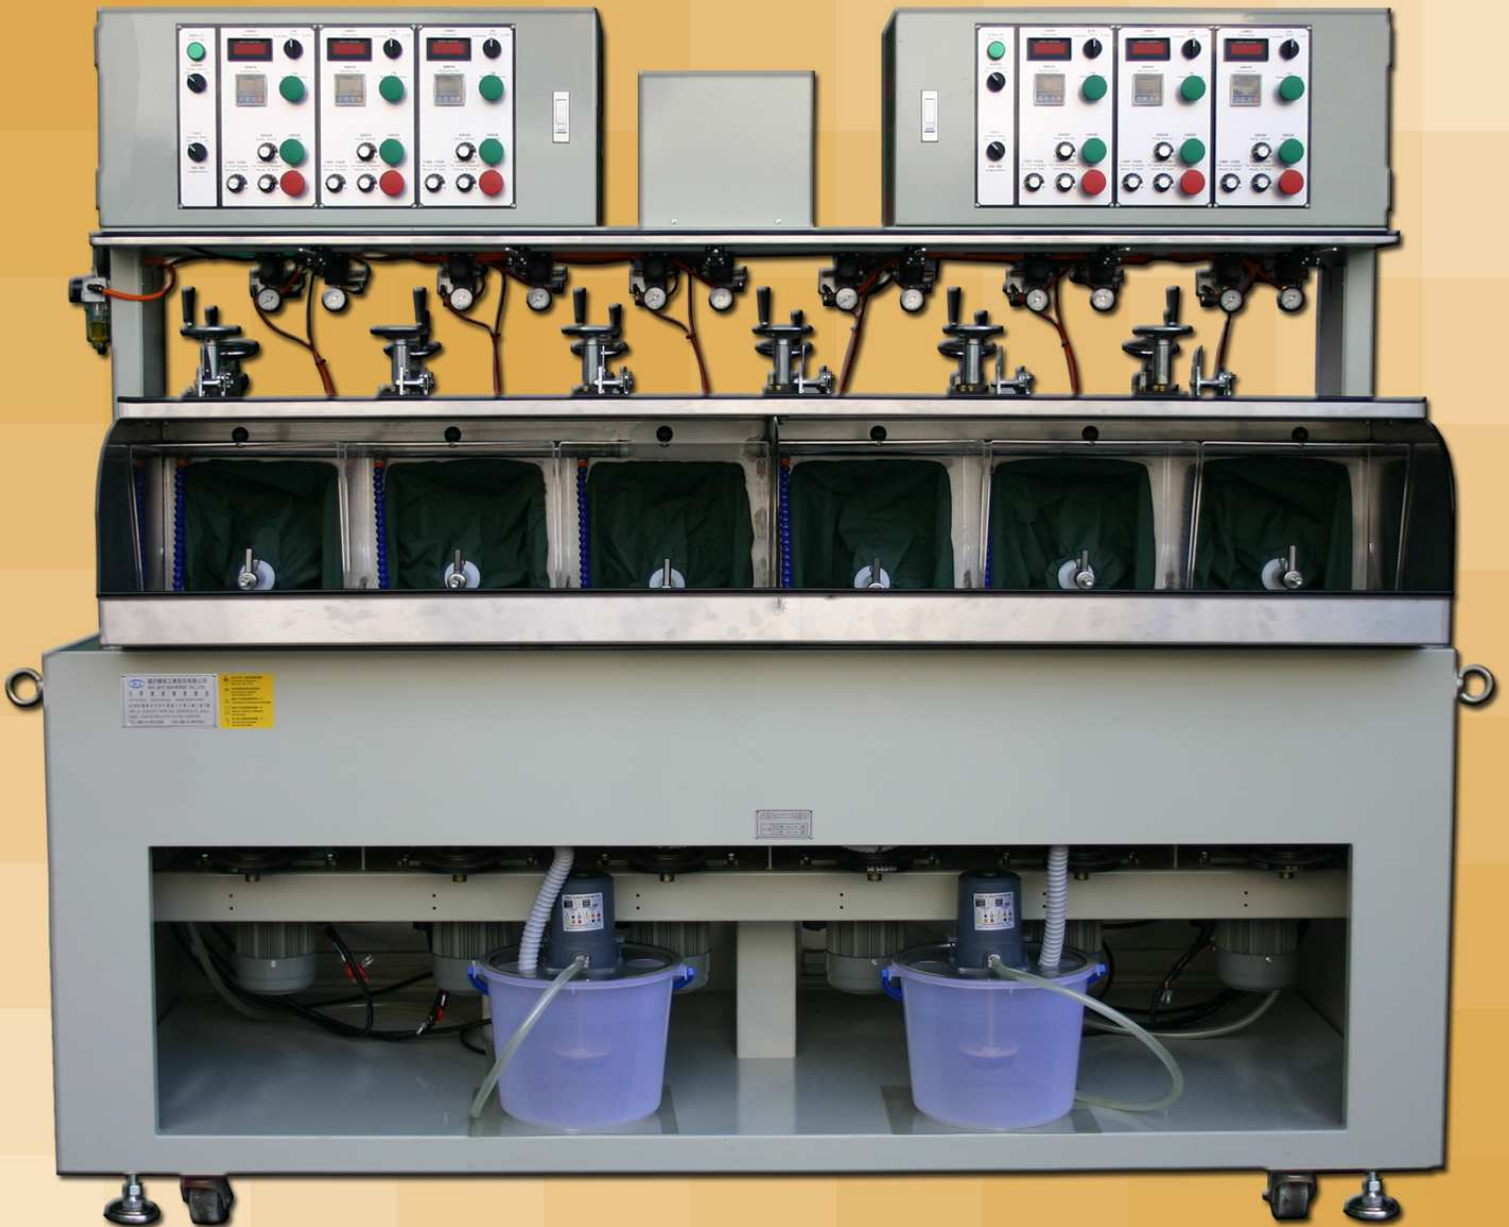

邁鈞機械工業股份有限公司
MAI JIUN MACHINERY CO., LTD
412-80 台灣省台中市大里區仁化里工業十路8號
NO. 8, GONGYE 10TH RD., RENHUA LI,
DALI DIST, TAICHUNG CITY 412-80, TAIWAN.
TEL:886-4-24912698 FAX:886-4-24915811
E-mail:mai.j.mail@msa.hinet.net

770 中型
770Medium

770(中型)調整式球心型高速研磨機(光學鏡片加工用)-機台規格表 SPECIFICATION

機型	Type	LP-770FBS		
軸數	Axle number	6 軸 6 axis		
控制方法	Control method	各軸單動 Every axis to stand alone		
加工範圍	Processing scope	φ15~ φ85		
鏡片加工最大 R 值	Lens to process Max. R	凹凸→465mm Concave & Convex→465mm		
上軸調整角度	Adjustment angle	-30°~0°~45° 各軸單獨調整 Each axle can be individually adjusted.		
擺幅角度	Swing angle	最大 50° MAX. 50°		
單邊傾斜角度	Single slant angle	最大 45° MAX. 45°		
最大動態傾斜角度	Dynamic swing angle	最大 70° MAX. 70°		
主軸轉速	Shaft speed	高速 High speed	2800~1200 R.P.M	
		低速 Low speed	1200~550 R.P.M	
擺動速度	Swing shaft speed	0~45CPM(無段變速) (Stepless speed)		
調壓範圍	Adjust the pressure range	0~5kgf		
壓力源範圍	Pressure source range	0~10kgf		
電源使用	Power supply	依各地電壓使用 According to different voltage		
總馬力/安培	HP/A	2.9kw/13A		
給水裝置	Water supply device	雙泵 Double pump		
加工水槽	Processing water trough	單槽雙間隔 Two compartments in single trough		
氣缸規格	Cylinder specification	φ25	φ32	φ40
機械重量	Machine weight	1100kg		
機械體積 LxWxH	Machine dimension LxWxH	2226x1068x1895		
機台特色 Feature of machine	<ul style="list-style-type: none"> *本系列機台可二段式速度設定 *These series machine is able to be two-stage speed setting. *本機台轉速可作二階式配對(高低速皆可使用) *Speed can be used for two-stage pairs. (the use of either high or low speed) *上軸可做升降移動與左右微調 *Upper axle can move up and down & adjust left and right. *本機加裝二次壓裝置 *Use two-times pressure. *主軸頭端材質為不鏽鋼 *The top of spindle made of stainless steel. 			

